




SUPER RADIANT COOKING HEATER


●外形寸法図 FG-750TW

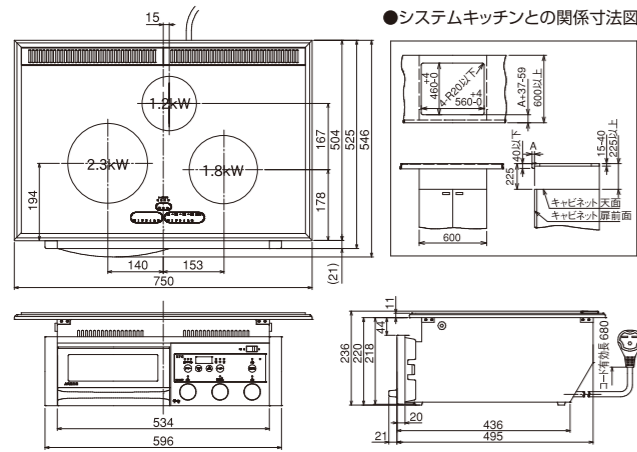

●仕様表

| 形名 | | FG-750TW | |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 定格 | | 単相200V-4735W | |
| 大きさ | | 幅750×奥行546×高さ236mm | |
| 重さ | | 約20kg | |
| ヒーター | (右) | 種類 | スーパーラジエントヒーター |
| | | 消費電力 | 1800W |
| | 火力調節 | 90~1800W相当 13段階調節 | |
| | (中央) | 種類 | スーパーラジエントヒーター |
| | | 消費電力 | 1200W |
| | 火力調節 | 400~1200W相当 3段階調節 | |
| (左) | 種類 | スーパーラジエントヒーター | |
| | 消費電力 | 2300W | |
| 火力調節 | 115~2300W相当 13段階調節 | | |
| ロースター | | 内寸 幅236×奥行330×高さ128mm 消費電力 1400W 火力調節 700~1400W相当 3段階調節 中央ヒーターとロースターとの切換え | |
| ヒーターの切換え | | 3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。 | |
| コード | | 3.5mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.68m | |
| 差込プラグ | | 2極・接地極付 30A・250V | |
| 安全機能 | | 切り忘れ防止 やけど注意 ヒーター・通電操作後約60分で自動OFF ロースター・通電操作後約25分で自動OFF | |
| 付加機能 | | 調理タイマー 温度調節機能 左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃) | |


●外形寸法図 FG-600TR

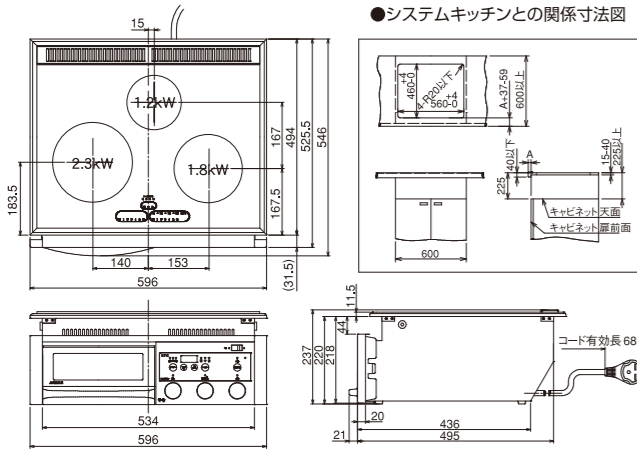

●仕様表

| 形名 | | FG-600TR | |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 定格 | | 単相200V-4735W | |
| 大きさ | | 幅596×奥行546×高さ237mm | |
| 重さ | | 約16kg | |
| ヒーター | (右) | 種類 | スーパーラジエントヒーター |
| | | 消費電力 | 1800W |
| | 火力調節 | 90~1800W相当 13段階調節 | |
| | (中央) | 種類 | スーパーラジエントヒーター |
| | | 消費電力 | 1200W |
| | 火力調節 | 400~1200W相当 3段階調節 | |
| (左) | 種類 | スーパーラジエントヒーター | |
| | 消費電力 | 2300W | |
| 火力調節 | 115~2300W相当 13段階調節 | | |
| ロースター | | 内寸 幅236×奥行330×高さ128mm 消費電力 1400W 火力調節 700~1400W相当 3段階調節 中央ヒーターとロースターとの切換え | |
| ヒーターの切換え | | 3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。 | |
| コード | | 3.5mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.68m | |
| 差込プラグ | | 2極・接地極付 30A・250V | |
| 安全機能 | | 切り忘れ防止 やけど注意 ヒーター・通電操作後約60分で自動OFF ロースター・通電操作後約25分で自動OFF | |
| 付加機能 | | 調理タイマー 温度調節機能 左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃) | |

＜オプション＞ FG-600TR専用



据置枠
寸法: 奥行き 555mm
幅 600mm
高さ 230mm
オープン価格

●取付作業・工事価格表

現在お使いのコンロは?

- IHクッキングヒーター
 - IH用コンセントが30アンペアである。
 - はい → 取付作業費 **8,000円**(税別)
 - いいえ → **8,000円**(税別) + 別途見積
- ガスコンロ
 - 電気メーターに赤文字にて「単3」と記載がある。
 - はい → 標準工事費(税別) **55,000円**
 - いいえ → 標準工事費(税別) **55,000円** + 別途見積

※取付作業(8,000円(税別))及び標準工事(55,000円(税別))はクレジット契約に組み込む事が可能です。
 ※別途見積費用については、取付時に現金にてサービスマンにお支払い下さい。
 ※電気工事をする際は、お知り合いやお近くの電気工事店へ依頼していただいてもかまいませんが取付工事はサービスマンが実施いたします。
 ※お客様の自宅形状や築年数によっては見積後取付が出来ない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 電源には必ず漏電や遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置してください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用等にかかる消費税は含まれておりません。

クレジットで、お支払いもラクラクです。*詳しくは係りまでご連絡ください。

代理店(お問い合わせ・お申し込み)

■ 発売元

三和株式会社

本社/☎812-0016
福岡市博多区博多駅南1丁目6番9号三和ビル
TEL 092(471)5538(代) FAX 092(471)5588

■ 製造元

エムエフジー株式会社

ISO9001 認証取得

お客様相談窓口 ☎0120-412630

SUPER RADIANT COOKING HEATER

パワーアップ
200V



ワイド750 [FG-750TW]
レギュラー600 [FG-600TR]

三和株式会社